

MALACATES MANUALES

ORTIZ FISCHER comercializa malacates manuales PROWINCH®, ideales para operaciones de izaje y arrastre de cargas. Diseñados para ser altamente confiables, fáciles de usar y de mínimo mantenimiento. Estos malacates están disponibles en línea estandar en capacidades de 250 kg hasta 2.000 kg.

Norma:
ASME B30.7.

Características principales:


- Apto para izaje y arrastre de cargas.
- Freno automático para mayor seguridad y control.
- Rendimiento confiable.
- Bajo mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PWUV250	PWUV500	PWUV1000	PWUG2000
Capacidad 1° Capa	250 kg	500 kg	1000 kg	2000 kg
Relación de transmisión	15:1	20:1	26:1	43.7:1
Freno tambor	Automático	Automático	Automático	Automático
Cable recomendado	ø 6,3 mm x 20 m	ø 6,3 mm x 25 m	ø 9,5 mm x 35 m	ø 13 mm x 30 m
Diámetro interior tambor (A)	57 mm	68 mm	99 mm	113 mm
Longitud tambor (B)	95 mm	147 mm	160 mm	260 mm
Diámetro exterior tambor (C)	123 mm	148 mm </td <td>239 mm</td> <td>233 mm</td>	239 mm	233 mm
Ancho carcasa (D)	200 mm	260 mm	300 mm	500 mm
Alto carcasa (E)	150 mm	180 mm	300 mm	405 mm
Largo carcasa (F)	150 mm	180 mm	300 mm	325 mm
Altura a extremo de palanca (G)	330 mm	360 mm	490 mm	585 mm
Brazo de palanca (H)	240 mm	240 mm	370 mm	350 mm



Planos PWUVs (versiones 250, 500 y 1000)

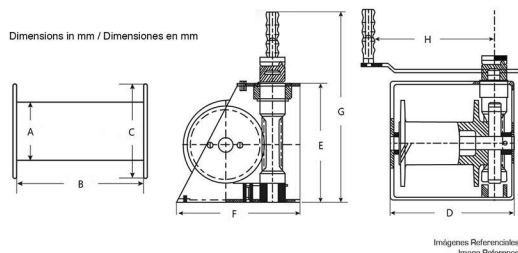

Planos PWUG2000

